

Характеристика




Имя насоса

ACP65-315.4S

Описание насосов

одноступенчатый, консольный, с полуоткрытым рабочим колесом

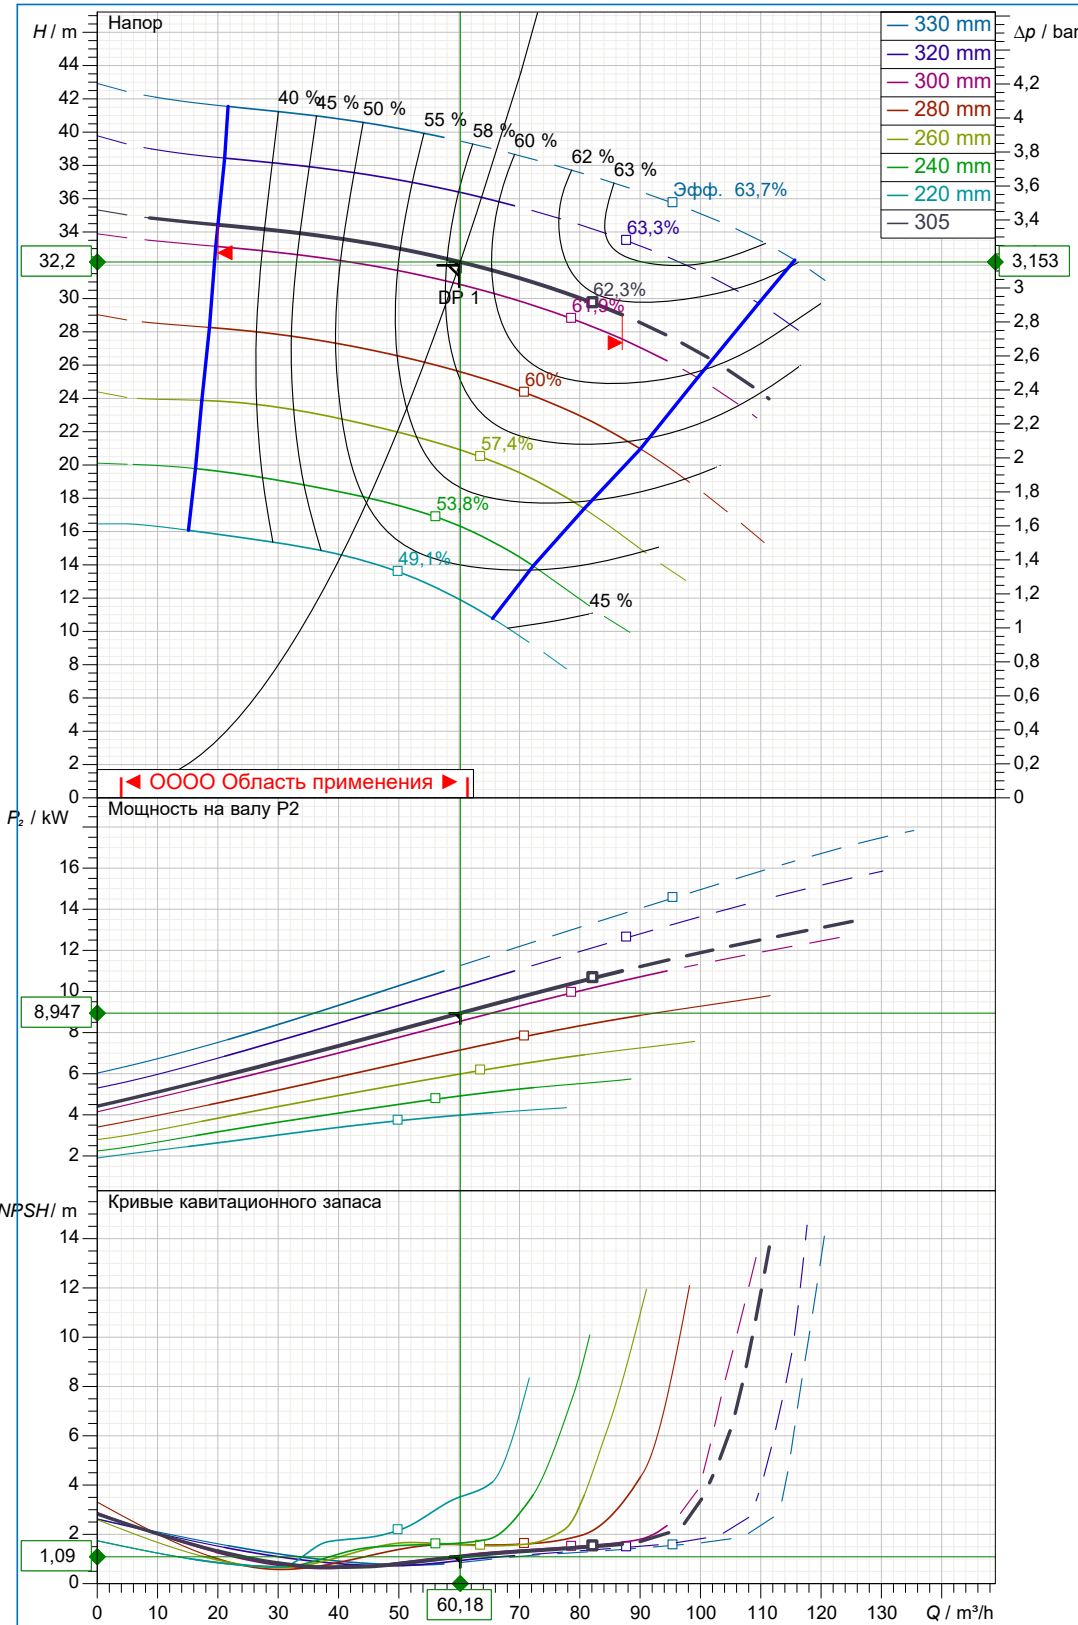

Выбор основывается на:

Pulp; 20°C; 998,2kg/m³; 1cSt

ISO 9906:2012 Class 2B Shaft power P2 < 10 kW acc. ISO9906:2012 Paragraph 4.4.2

Примечания

Данные насосов

Изготовитель

ANDRITZ

Группа продуктов

ACP

Конструкции

ACP

Размер

65-315

Число оборотов

1470 1/min

Частота

50 Hz

Число ступеней

1

Конструкция рабочего колеса:

Полуоткрытый

Тип рабочего колеса

Радиальное колесо

Диаметр рабочего колеса

305 mm

DN, мм

DN 65

Свободный проход

мощность электродвигателя

11 kW

Число полюсов

4

Исходные данные

Подача

60 m³/h

Напор

32 m

Консистенция

4 %

Рабочие параметры

Подача

60,18 m³/h

Напор

32,2 m

КПД насоса

58,8 %

Мощность на валу P2

8,947 kW

Мах. Мощность на валу

13,41 kW

NPSH

1,09 m

номер рабочего колеса

номер боковой пластины

дополнение

кривая построена по

Серийный номер насоса 2

Номер позиции клиента

Клиент

название проекта № (CRM)

Проект

Untitled project 2020-10-14 21:03:29.618

Справка

20200818_2.0_ACP65-315.4S_50_4

14.10.20

Spaix® 5-2020.1 - 2020/09/15 (Build 850), 64 bi

Страница 1 / 4

Возможны технические изменения.