

# Характеристика




Имя насоса

ACP65-330.4S

Описание насосов

одноступенчатый, консольный, с полуоткрытым рабочим колесом

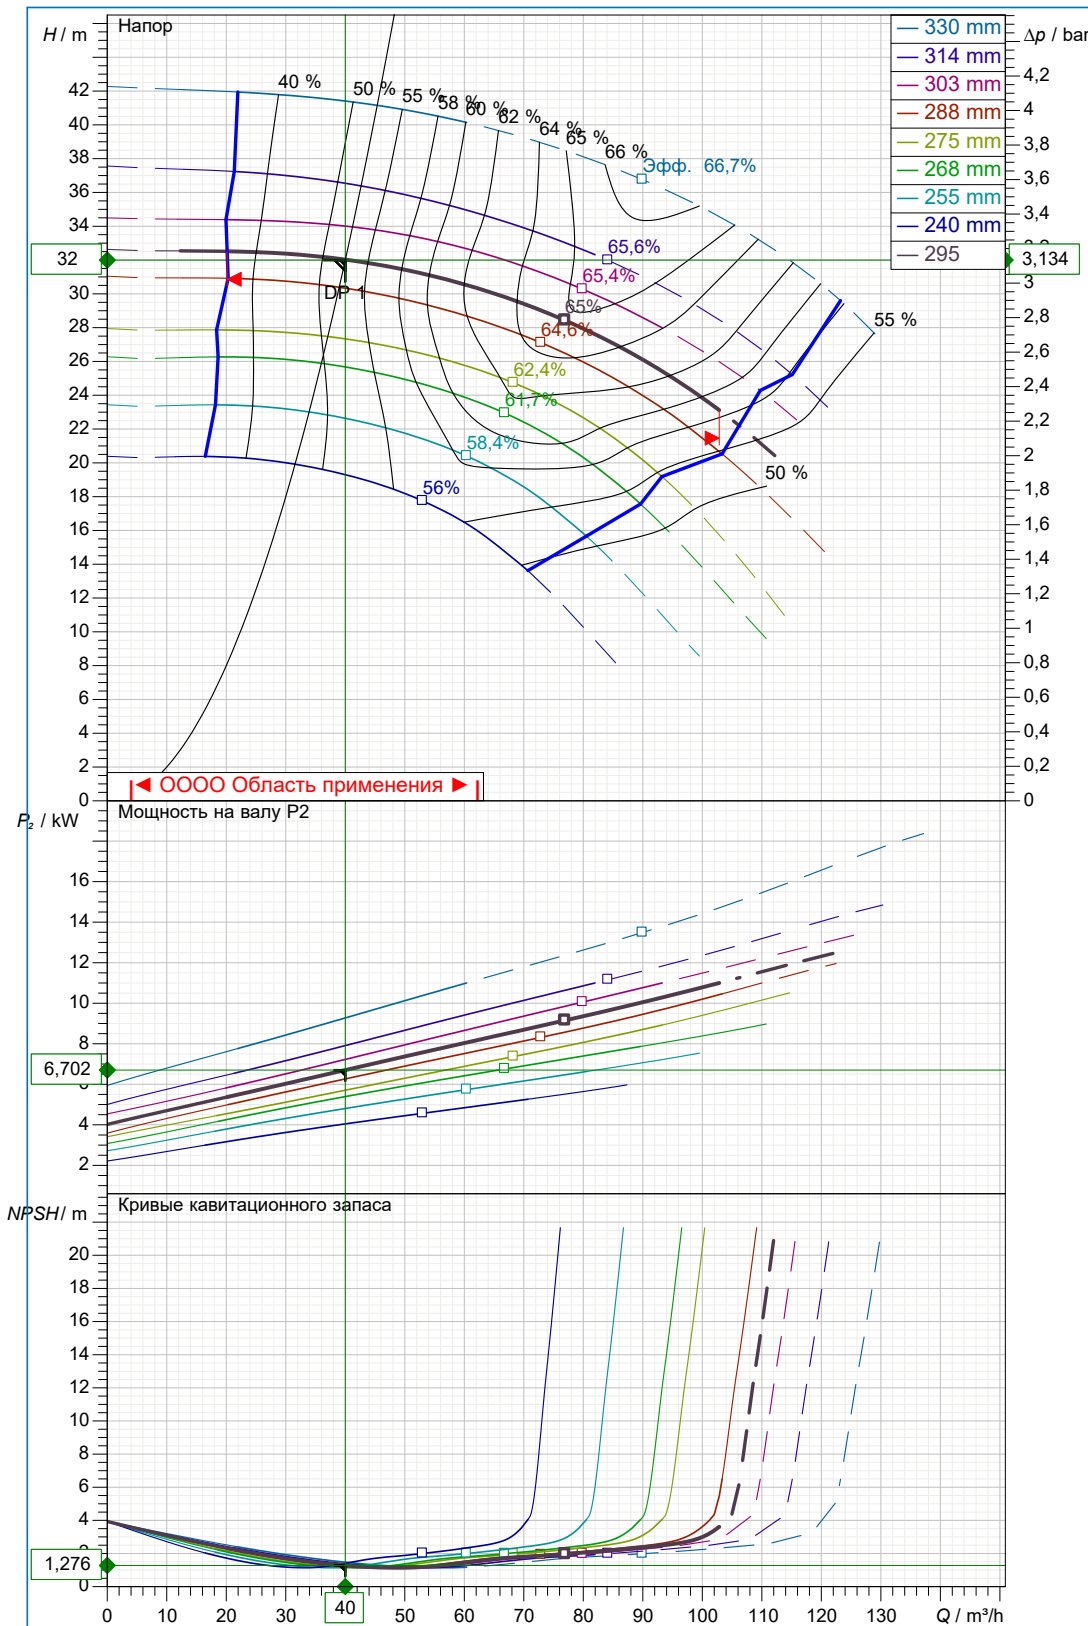

Выбор основывается на:

Pulp; 20°C; 998,2kg/m³; 1cSt

ISO 9906:2012 Class 2B Shaft power P2 < 10 kW acc. ISO9906:2012 Paragraph 4.4.2

Примечания

## Данные насосов

Изготовитель

ANDRITZ

Группа продуктов

ACP

Конструкции

ACP

Размер

65-330

Число оборотов

1470 1/min

Частота

50 Hz

Число ступеней

1

Конструкция рабочего колеса: Полуоткрытый

Тип рабочего колеса

Радиальное колесо

Диаметр рабочего колеса

295 mm

DN, mm

DN 65

Свободный проход

21 mm

мощность электродвигателя

11 kW

Число полюсов

4

## Исходные данные

Подача

40 m³/h

Напор

32 m

Консистенция

4 %

## Рабочие параметры

Подача

40 m³/h

Напор

32 m

КПД насоса

51,9 %

Мощность на валу P2

6,702 kW

Мах. Мощность на валу

12,65 kW

NPSH

1,276 m

номер рабочего колеса

номер боковой пластины

дополнение

кривая построена по

|                          |                       |                                          |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Серийный номер насоса 1  | Номер позиции клиента | Клиент                                   |
| название проекта № (CRM) | Проект                | Untitled project 2020-10-14 21:03:29.618 |