

Характеристика




Имя насоса

АСР150-400.4F

Описание насосов

одноступенчатый, консольный, с открытым рабочим колесом

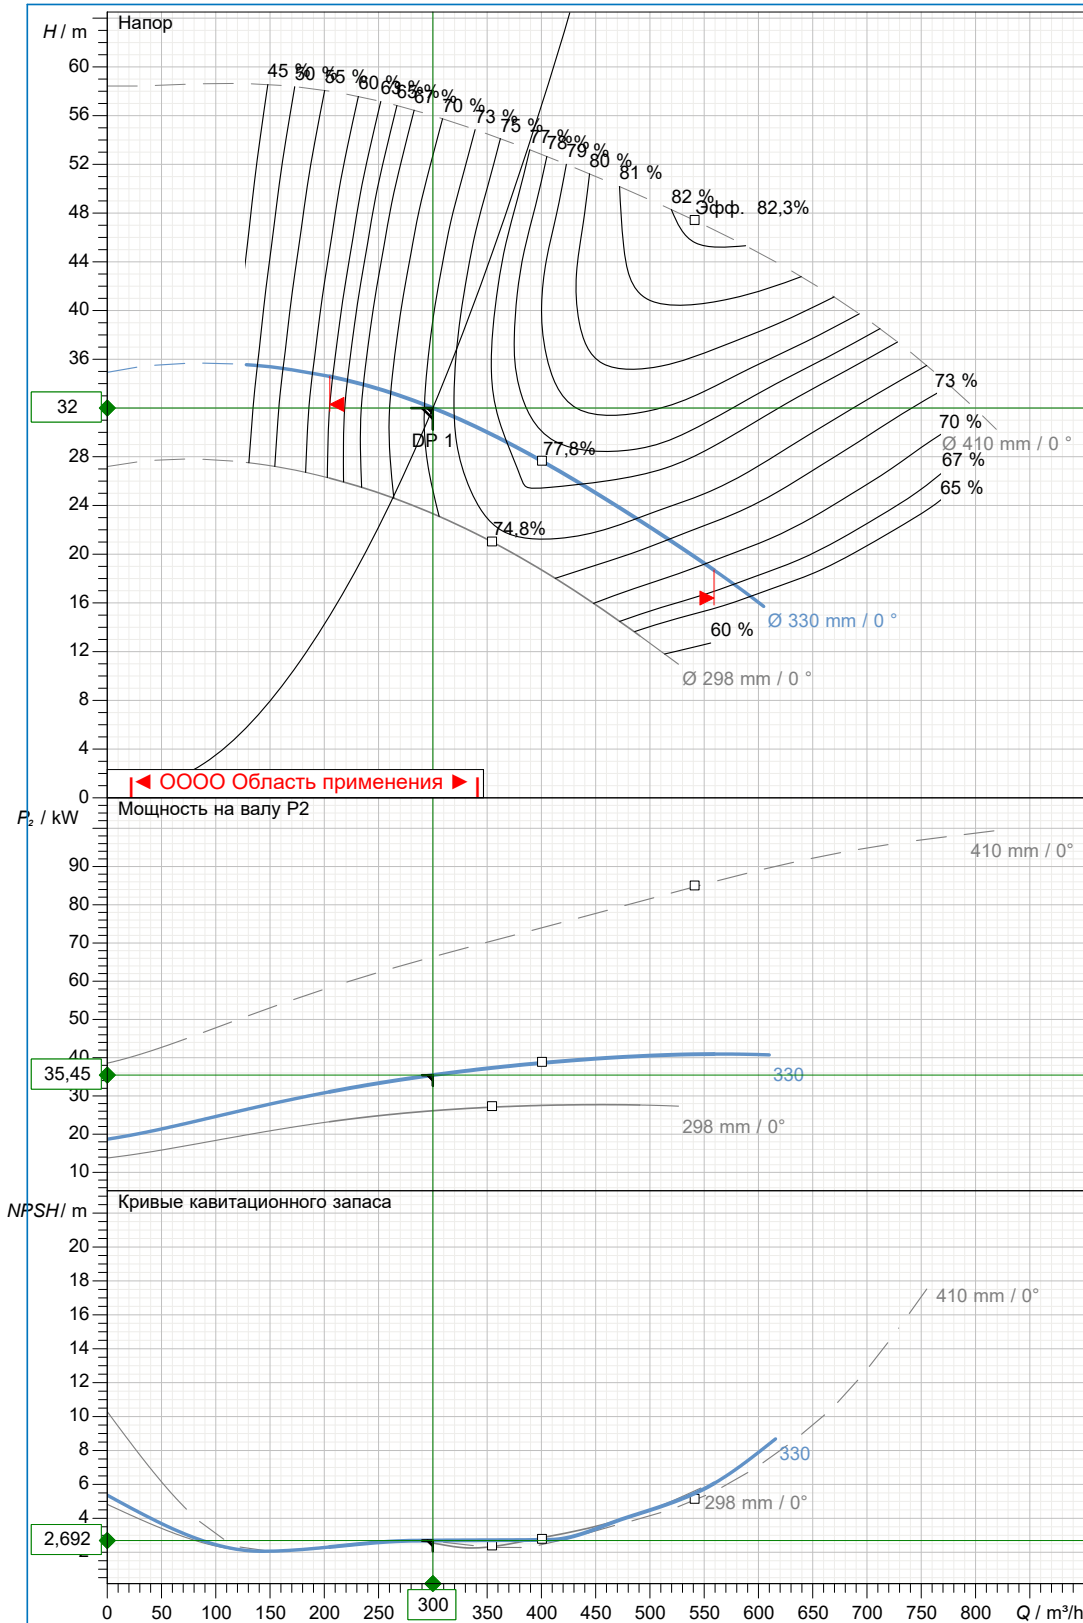

Выбор основывается на:

Pulp; 20°C; 998,2kg/m³; 1cSt

ISO 9906:2012 Class 2B Shaft power P2 < 10 kW acc. ISO9906:2012 Paragraph 4.4.2

Примечания

Данные насосов

Изготовитель

ANDRITZ

Группа продуктов

ACP

Конструкции

ACP

Размер

150-400

Число оборотов

1480 1/min

Частота

50 Hz

Число ступеней

1

Конструкция рабочего колеса:

Открыть

Тип рабочего колеса

Радиальное колесо

Диаметр рабочего колеса

330 mm

DN, мм

DN 150

Свободный проход

34 mm

мощность электродвигателя

45 kW

Число полюсов

4

Исходные данные

Подача

300 m³/h

Напор

32 m

Консистенция

4 %

Рабочие параметры

Подача

300 m³/h

Напор

32 m

КПД насоса

73,6 %

Мощность на валу P2

35,45 kW

Мах. Мощность на валу

40,95 kW

NPSH

2,692 m

номер рабочего колеса

номер боковой пластины

дополнение

кривая построена по

Серийный номер насоса 8	Номер позиции клиента	Клиент
название проекта № (CRM)	Проект	Untitled project 2020-10-14 21:03:29.618