


Имя насоса

ACP65-330.4S

Описание насосов

одноступенчатый, консольный, с полуоткрытым рабочим колесом

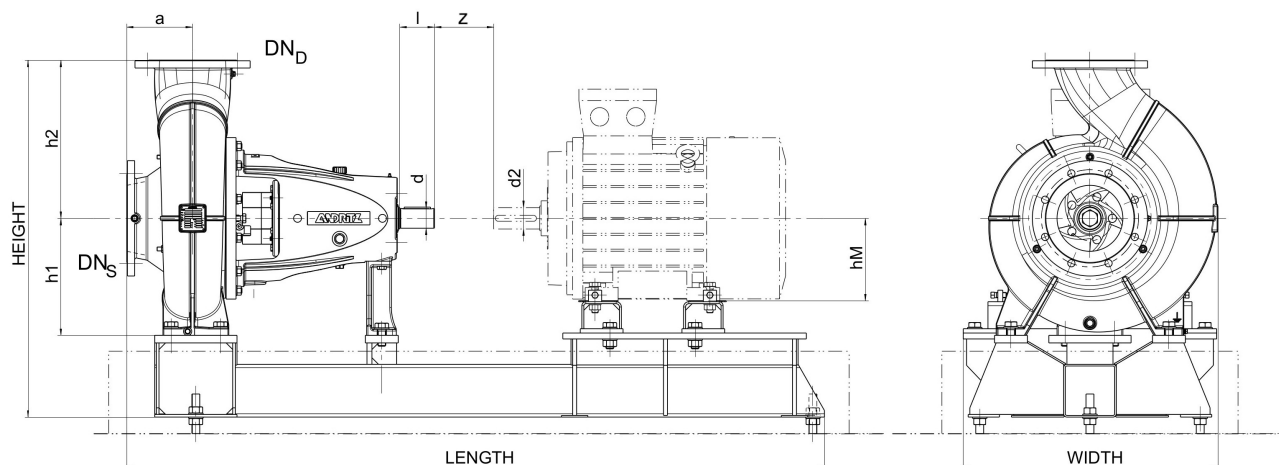

Тип присоед. пов-а электродвигателем

Name	Value	Name	Value	Name	Value	Name	Value
a	125	h2	280	z	140		
d	32	HEIGHT	645				
d2	42	hM	160				
DN_D	DN 65	l	80				
DN_S	DN 80	LENGTH	1.530				
h1	225	WIDTH	550				

Твърде голяма височина на засмукване, която не може да се реализира в окомплектовката. Свържете се с местния производител за техническа консултация.


Номин. входен диаметър **DN 80**

Макс. работно налягане **PN10, PN16**

Фланцеве присоединение **EN 1092-1**

Количество скважин

8




Номин. диаметър на патрубък **DN 65**

Макс. работно налягане **PN10, PN16**

Фланцеве присоединение **EN 1092-1**

Количество скважин

8




Примечания

Pump number	3	Номер позиции клиента	Клиент
номер предложения:	Проект	Untitled project 2020-10-14 21:03:29.618	

Размеры эл. двигателя

Изготовитель двигателя **FELM**
Тип двигателя **15/4 - 160 L - F3 160L-4**

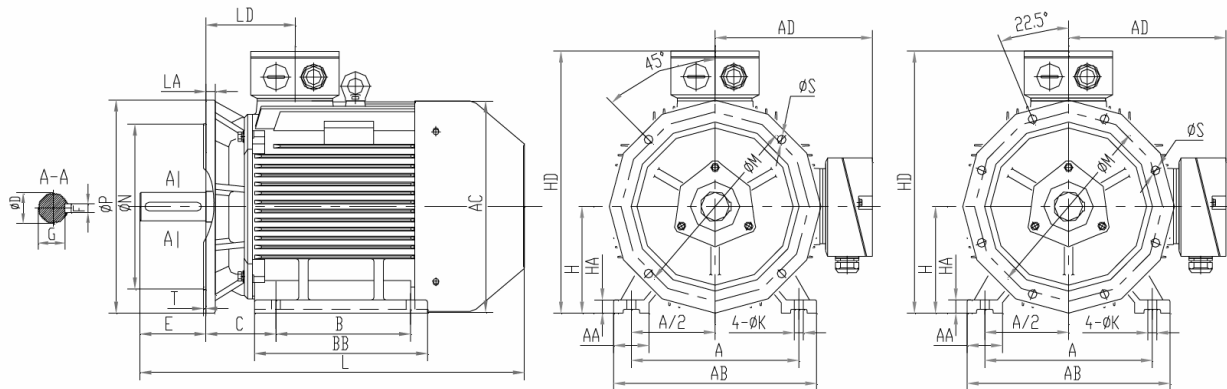

Размеры эл. двигателя	Dimension		Value	
Motor - Technical	Изготовитель		FELM	
	Параметр		F3 160L-4	
	КПД		IE3 = коэффициент полезного действия	
	Номинальная мощность		15 kW	
	Номинальная скорость		1470 1/min	
	Размер		160 L	
	Ном. Напряжение		400 V	
	Частота		50	
	Класс изоляции		F	
	Выбранная степень защиты		IP55	
	Диаметр вала		42 mm	
	Вес		150 kg	
	Номинальный ток		29 A	
	Привод		Fixed speed	
	ЧП в объеме пост			
	Мотор включен		Yes	
	Примечание			

Symbol	» загруженный	25 %	50 %	75 %	100 %	125 %

Серийный номер насоса 3	Номер позиции клиента	Клиент
название проекта № (CRM)	Проект	Untitled project 2020-10-14 21:03:29.618