


Имя насоса

ACP65-315.4S

Описание насосов

одноступенчатый, консольный, с полуоткрытым рабочим колесом

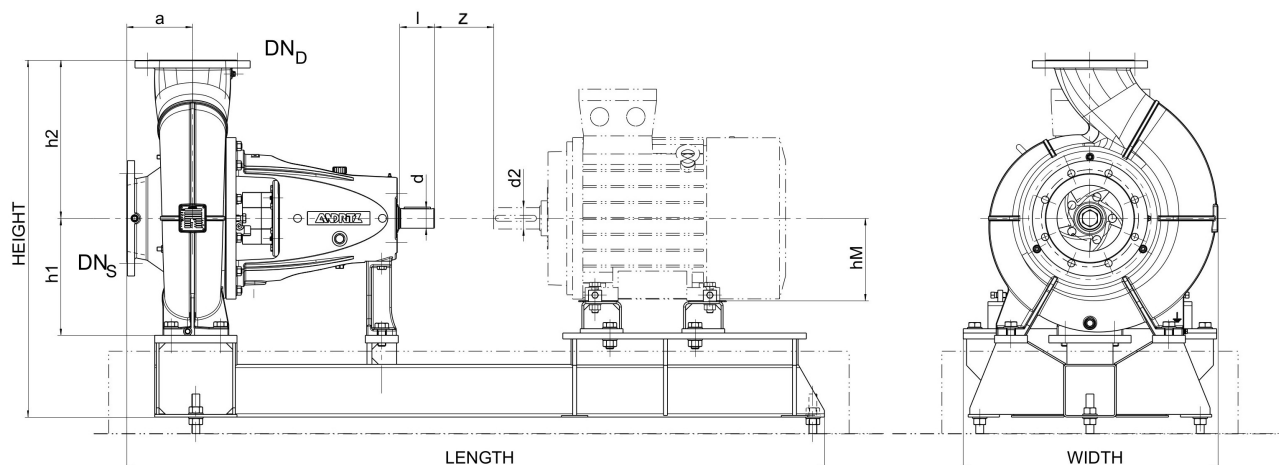

Тип присоед. пов-а электродвигателем

Name	Value	Name	Value	Name	Value	Name	Value
a	125	h2	280	z	140		
d	42	HEIGHT	728				
d2	42	hM	160				
DN_D	DN 65	l	78				
DN_S	DN 100	LENGTH	1.462				
h1	230	WIDTH	570				

Твърде голяма височина на засмукване, която не може да се реализира в окомплектовката. Свържете се с местния производител за техническа консултация.


Номин. входен диаметър **DN 100**

Макс. работно налягане **PN10, PN16**

Фланцеве присъединение **EN 1092-1**

Количество скважин

8




Номин. диаметър на патрубък **DN 65**

Макс. работно налягане **PN10, PN16**

Фланцеве присъединение **EN 1092-1**

Количество скважин

8




Примечания

Pump number	2	Номер позиции клиента	Клиент
номер предложения:	Проект	Untitled project 2020-10-14 21:03:29.618	

Размеры эл. двигателя

Изготовитель двигателя **FELM**
Тип двигателя **11/4 - 160 M - F3 160M-4**

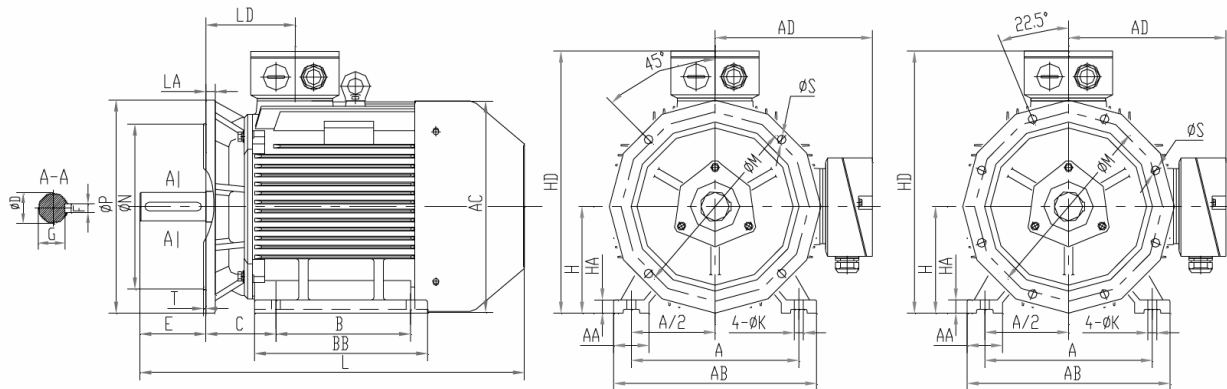

Размеры эл. двигателя	Dimension	Value	Dimension	Value
	A	254	HA	20
	AA	65	HD on top	411
	AB	315	K	15
	AC	315	L	627
	AD	265	LD	146
	B	210		
	B1	254		
	BB	305		
	C	108		
Motor - Technical	Изготовитель	FELM	Выбранная степень защиты	IP55
	Параметр	F3 160M-4	Диаметр вала	42 mm
	КПД	IE3 = коэффициент полезного действия	Вес	138 kg
	Номин. мощность	11 kW	Номинальный ток	21,4 A
	Номинальная скорость	1470 1/min	Привод	Fixed speed
	Размер	160 M	ЧП в объеме пост	
	Ном. Напряжение	400 V	Мотор включен	Yes
	Частота	50	Примечание	
	Класс изоляции	F		

Symbol	загруженный	25 %	50 %	75 %	100 %	125 %

Серийный номер насоса 2	Номер позиции клиента	Клиент
название проекта № (CRM)	Проект	Untitled project 2020-10-14 21:03:29.618