


Имя насоса

ACP125-315.4F

Описание насосов

одноступенчатый, консольный, с открытым рабочим колесом

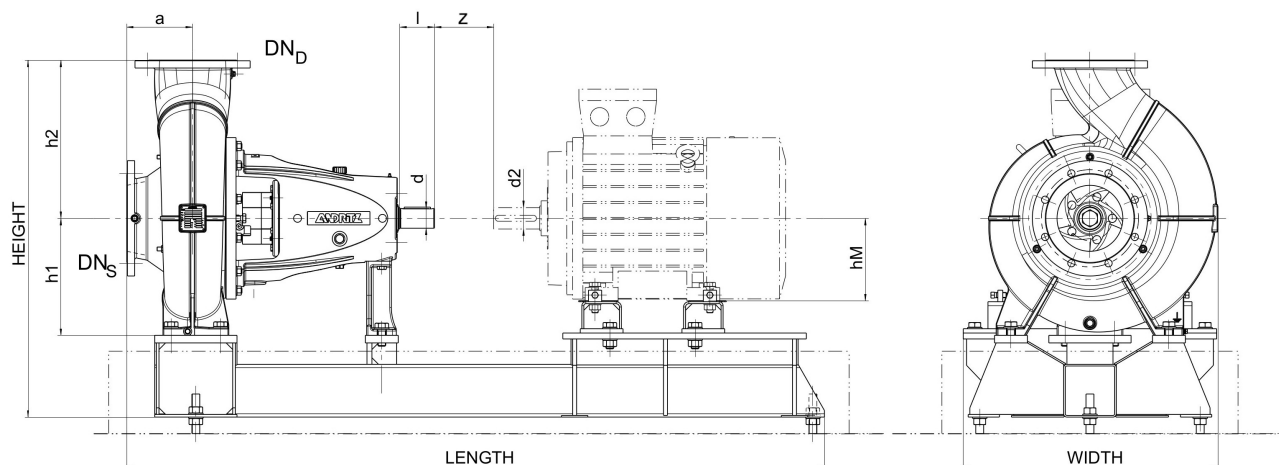

Тип присоед. пов-а электродвигателем

Name	Value	Name	Value	Name	Value	Name	Value
a	140	h2	355	z	140		
d	42	HEIGHT	873				
d2	55	hM	200				
DN_D	DN 125	l	78				
DN_S	DN 150	LENGTH	1.612				
h1	285	WIDTH	670				

Твърде голяма височина на засмукване, която не може да се реализира в окомплектовката. Свържете се с местния производител за техническа консултация.


Номин. входен диаметър **DN 150**

Макс. работно налягане **PN10, PN16**

Фланцово присъединение **EN 1092-1**

Количество скважин

8




Номин. диаметър на влизането на патрубък **DN 125**

Макс. работно налягане **PN10, PN16**

Фланцово присъединение **EN 1092-1**

Количество скважин

8




Примечания

Pump number	6	Номер позиции клиента	Клиент
номер предложения:	Проект	Untitled project 2020-10-14 21:03:29.618	

Размеры эл. двигателя

Изготовитель двигателя FELM
Тип двигателя 30/4 - 200 L - F3 200L-4

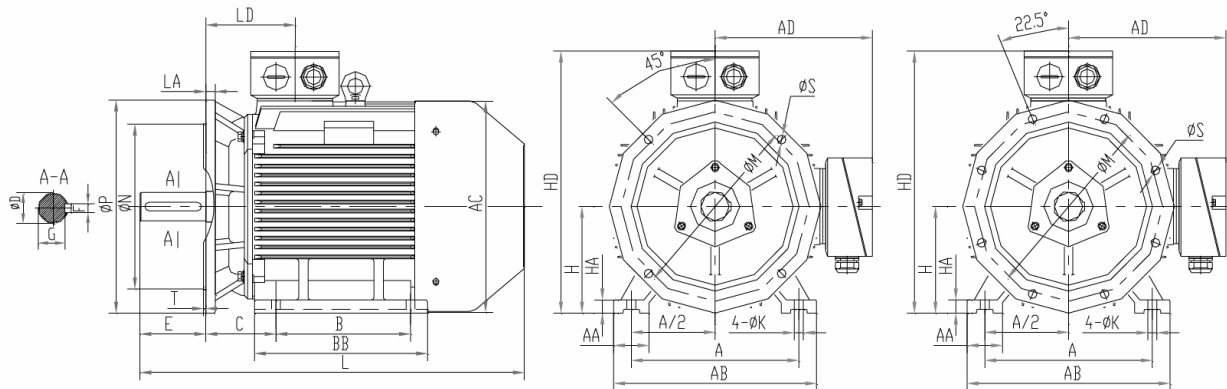

Размеры эл. двигателя	Dimension	Value	Dimension	Value
	A	318	HD on top	500
	AA	70	K	19
	AB	390	L	758
	AC	400	LD	186
	AD	310		
	B	305		
	BB	370		
	C	133		
	HA	25		
Motor - Technical	Изготовитель	FELM	Выбранная степень защиты	IP55
	Параметр	F3 200L-4	Диаметр вала	55 mm
	КПД	IE3 = коэффициент полезного действия	Вес	269 kg
	Номин. мощность	30 kW	Номинальный ток	55,1 A
	Номинальная скорость	1475 1/min	Привод	Fixed speed
	Размер	200 L	ЧП в объеме пост	
	Ном. Напряжение	400 V	Мотор включен	Yes
	Частота	50	Примечание	
	Класс изоляции	F		

Symbol	загруженный	25 %	50 %	75 %	100 %	125 %

Серийный номер насоса 6	Номер позиции клиента	Клиент
название проекта № (CRM)	Проект	Untitled project 2020-10-14 21:03:29.618