


Имя насоса

ACP150-400.4F

Описание насосов

одноступенчатый, консольный, с открытым рабочим колесом

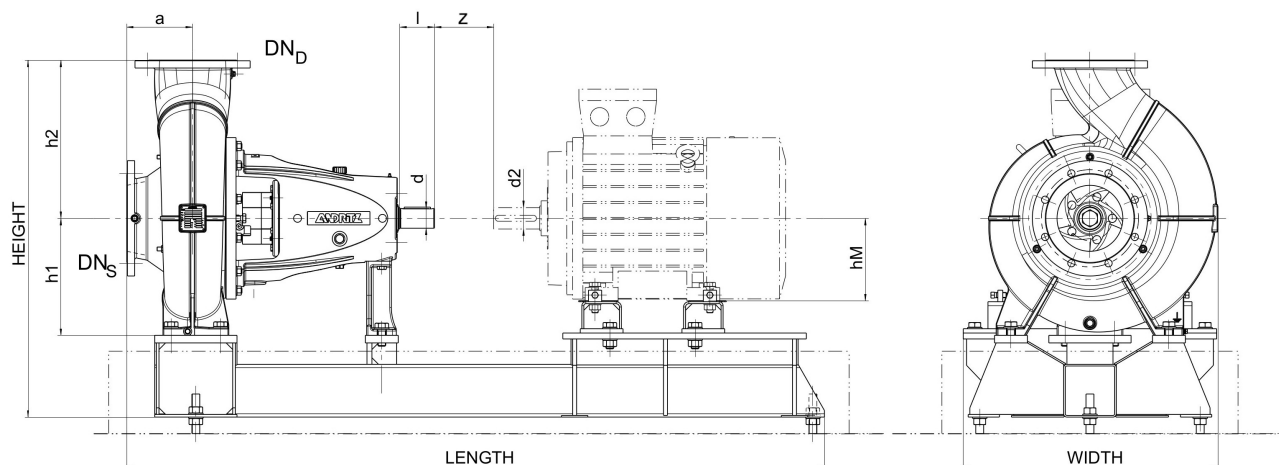

Тип присоед. пов-а электродвигателем

Name	Value	Name	Value	Name	Value	Name	Value
a	160	h2	450	z	140		
d	48	HEIGHT	1.046				
d2	75	hM	280				
DN_D	DN 150	l	85				
DN_S	DN 200	LENGTH	1.929				
h1	315	WIDTH	770				

Твърде голяма височина на засмукване, която може да се увеличи в окомплектовката. Свържете се с местния производител за техническа консултация.


Номин. входен диаметър **DN 200**

Макс. работно давление **PN10**

Фланцевое присоединение **EN 1092-1**

Количество скважин

8



Номин. диаметр патрубков в окомплектовката.


Номин. диаметр входного патрубка **DN 150**

Макс. работно давление **PN10**

Фланцевое присоединение **EN 1092-1**

Количество скважин

8




Примечания

Pump number 9	Номер позиции клиента	Клиент
номер предложения:	Проект Untitled project 2020-10-14 21:03:29.618	

Размеры эл. двигателя

Изготовитель двигателя **FELM**
Тип двигателя **75/4 - 280 S - F3 280S-4**

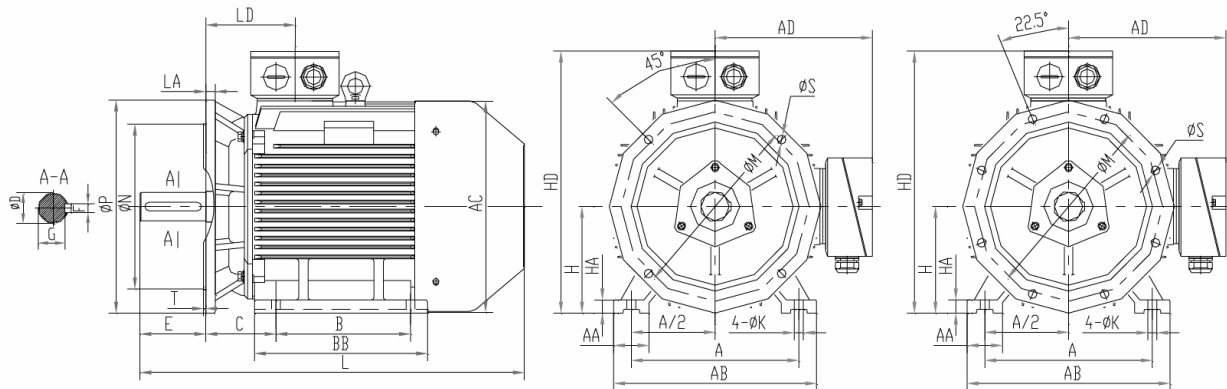

Размеры эл. двигателя	Dimension	Value	Dimension	Value
	A	457	HD on top	670
	AA	85	K	24
	AB	545	L	1.020
	AC	550	LD	215
	AD	405		
	B	368		
	BB	490		
	C	190		
	HA	35		
Motor - Technical	Изготовитель	FELM	Выбранная степень защиты	IP55
	Параметр	F3 280S-4	Диаметр вала	75 mm
	КПД	IE3 = коэффициент полезного действия	Вес	620 kg
	Номин. мощность	75 kW	Номинальный ток	134,1 A
	Номинальная скорость	1490 1/min	Привод	Fixed speed
	Размер	280 S	ЧП в объеме пост	
	Ном. Напряжение	400 V	Мотор включен	Yes
	Частота	50	Примечание	
	Класс изоляции	F		

Symbol	загруженный	25 %	50 %	75 %	100 %	125 %

Серийный номер насоса 9	Номер позиции клиента	Клиент
название проекта № (CRM)	Проект	Untitled project 2020-10-14 21:03:29.618